

איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים. מתאים לאיטום חיובי ושלילי.

תכונות והתאמה עיקרית:


- תערובת איכותית המשלבת גמישות ואטימות בפני מים והידבקות מצוידת לתשתית.
- מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע, קירות בטון, מרתפים חדרים רטובים, אדניות, מאגרי מים, קורות מסד, מטבחים ועוד.
- אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.
- מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ (ראה מפרט).
- מתאים במיוחד למערכות בריכות שחיה.

נתונים טכניים

- חוזק מתיחה ≥ 0.8 מגפ"ס.
- כושר התארכות מקסימלית $\geq 0.83\%$.
- כושר גישור סדקים - 1.2%.
- כושר הידבקות ≥ 1.65 מגפ"ס.
- חדירות למים ≤ 9 בדקות מכון התקנים ≥ 1 , 3 ו-7 אטמוספרות אין חדירת מים.

חראות שימוש

- נקה היטב השטח מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים או כל דבר אחר שעלול להפריע להידבקות.
- שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים.
- פנמים חיצוניים, קני חצץ בבטון, אוריים מסביב לחוטים וכן ברזל שנחשף יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה בעזרת שיקום בטון 650 / 651 או REP MUR F של חברת ארדקס (ראה מפרט).
- יש לבצע רולקות במפגש בין קירות בחומרים מתאימים 24 שעות לפני יישום איטומט גמיש 501.
- בהיקף השטח המוגדר ריצפה רטובה, בקו המפריד עם השטחים היבשים יש לצקת חגורת בטון באמצעות בטון פיקס 185, עליהן ייבנו הקירות והמחיצות.
- שפוך למיכל ערבוב כ-5 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבדות מתאימה.
- מרח את התערובת המוכנה על התשתית (איטום חיובי ושלילי) בעזרת מברשת או מאלף.
- מומלץ לעבוד עם איטומט גמיש 501 בשני גוונים, יש לוודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום.
- יש למרוח 2-3 שכבות לפי סוג הרכיבות הצפוי בהפרש של 4-10 שעות "שתי וערב" כאשר השכבה הראשונה במצב דביק.

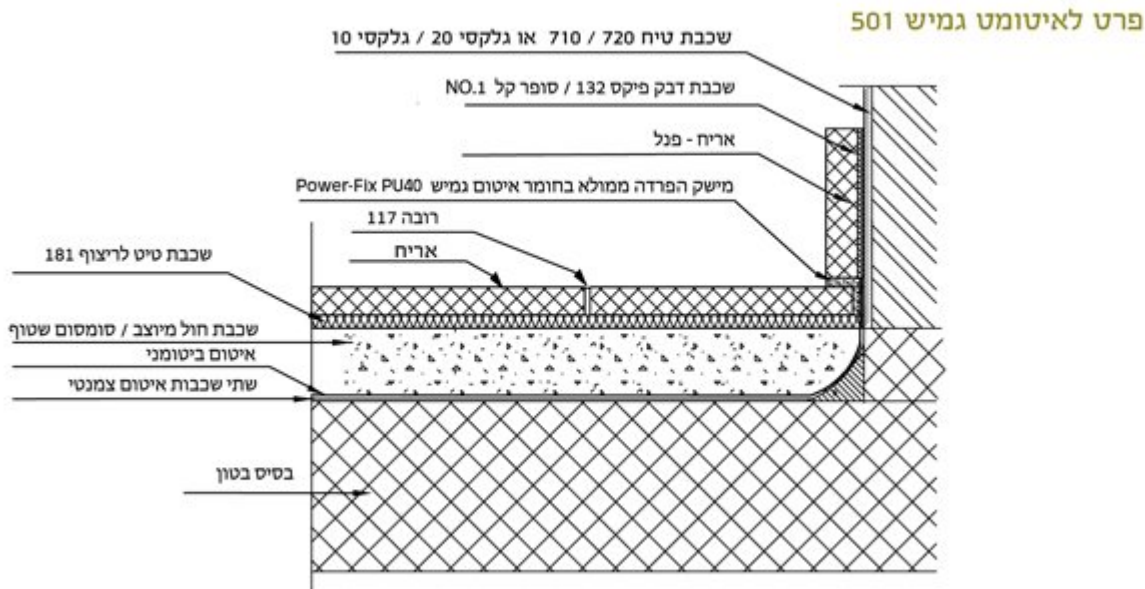

אחרות:

- אין ליישם איטומט גמיש 501 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

ניתן לבדוק תוצאות האיטום בהצפה לאחר 7 ימים.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, אבקה בגוון לבן / אפור

צריכה:

לא פחות מ-2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום

חרכב:

תערובת המכילה חומרים מינרליים אקריליים, צמנט ומוספים הידראולים

תשתית:

קירות בטון, לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח וכו'

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים כל עוד החומר רטוב, כאשר החומר יבש יש לנקות באצטון

חיי מדף:

8 חודשים מתאריך הייצור.

איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים. מתאים לאיטום חיובי ושלילי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת איכותית המשלבת גמישות ואטימות בפני מים והידבקות מצוינת לתשתית.
- מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע, קירות בטון, מרתפים חדרים רטובים, אדניות, מאגרי מים, קורות מסד, מטבחים ועוד.
- אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.
- מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ (ראה מפרט).
- מתאים במיוחד למערכות בריכות שחיה.

נתונים טכניים

- חוזק מתיחה - כ-0.8 מגפ"ס.
- כושר התארכות מקסימלית - 0.83%.
- כושר גישור סדקים - 1.2%.
- כושר הידבקות - 1.65 מגפ"ס.
- חדירות למים - ע"פ בדיקות מכון התקנים - ב-1, 3 ו-7 אטמוספרות אין חדירת מים.

הוראות שימוש

- נקה היטב השטח מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים או כל דבר אחר שעלול להפריע להידבקות.
- שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים.
- פגמים חיצוניים, קיני חצץ בבטון, אזורים מסביב לחוטאים וכן ברזל שנחשף יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה בעזרת שיקום בטון 650 / 651 או REP MUR F, A46 של חברת ארדקס (ראה מפרט).
- יש לבצע רולקות במפגש בין קירות בחומרים מתאימים 24 שעות לפני יישום איטומט גמיש 501.

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.


לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- בהיקף השטח המוגדר ריצפה רטובה, בקו המפריד עם השטחים היבשים יש לצקת חגורת בטון באמצעות בטון פיקס 185, עליהן ייבנו הקירות והמחיצות.
- שפוך למיכל ערבוב כ-5 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה.
- מרח את התערובת המוכנה על התשתית (איטום חיובי ושלילי) בעזרת מברשת או מאלג'.
- מומלץ לעבוד עם איטומט גמיש 501 בשני גוונים, יש לוודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום.
- יש למרוח 2-3 שכבות לפי סוג הרטיבות הצפויה בהפרש של 4-10 שעות "שתי וערב" כאשר השכבה הראשונה במצב דביק.

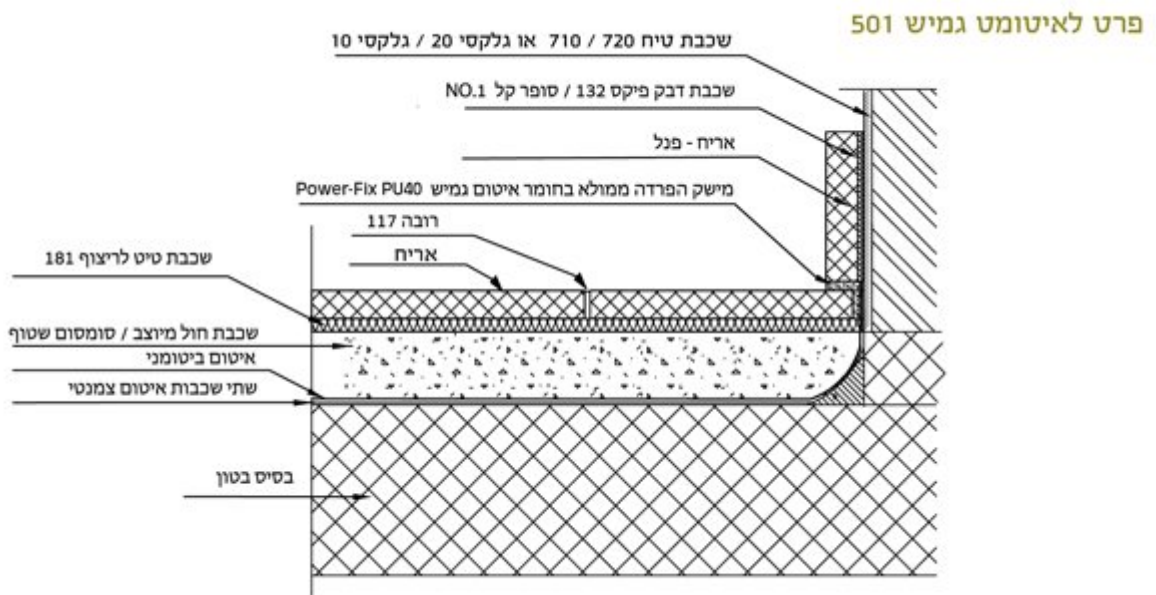

אזהרות:

- אין ליישם איטומט גמיש 501 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- ניתן לבדוק תוצאות האיטום בהצפה לאחר 7 ימים.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, אבקה בגוון לבן / אפור

צריכה:

לא פחות מ-2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום

הרכב:

תערובת המכילה חומרים מינרליים אקריליים, צמנט ומוספים הידראולים

תשתית:

קירות בטון, לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח וכו'

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים כל עוד החומר רטוב, כאשר החומר יבש יש לנקות באצטון

חיי מדף:

8 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com