

## דבק אפוקסי 101

דבק אפוקסי נוזלי דו רכיבי (בסיס + מקשה) לעיגון קוצים בבטון.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מיועד לעיגון קוצי ברזל בבטון קיים.
- בעל עמידות גבוהה בשחיקה, חומצות מהולות, כימיקלים, מים, דלק, שמן ממיסים ועוד.
- בעל חוזק הידבקות סטטי גבוה.

### נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1.5 גר' / סמ"ק.
- חוזק ללחיצה: כ-500 ק"ג / סמ"ר.
- חוזק לכפיפה: כ-270 ק"ג / סמ"ר.
- חוזק הדבקה לבטון: גדול מ-35 ק"ג / סמ"ר.
- חוזק הדבקה למתכת כ-100 ק"ג / סמ"ר.
- הידבקות גבוהה מחוזק המתיחה של הבטון (השבר מופיע בבטון ולא בהדבקה).
- עמידות גבוהה נגד שחיקה.

### הוראות שימוש

- נקה היטב את הקדח משאריות הבטון, רצוי בעזרת אוויר דחוס.
- וודא שהחורים שנקדחו בבטון נקיים משאריות קידוח והתשתית יבשה.
- ערבב היטב את שני הרכיבים בסיס + מקשה ביחס משקלי של 1:1.
- קדח בבטון חור בקוטר הגדול ב-4-5 מ"מ מקוטר הברזל.
- מלא  $\frac{2}{3}$  מעומק הקדח בתערובת האפוקסי.
- הכנס את הברזל לתוך הקדח עם האפוקסי.
- יש לטבול את קוץ הברזל בתערובת באורך של 10 ס"מ לפחות.
- לחיבור קוצי ברזל במשטחים אנכיים הוסף לתערובת מסמך המסופק בנפרד.
- ניתן לבצע קידוח בזווית גדולה מ-90° כדי למנוע נזילה של החומר מהקיר.

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה


החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

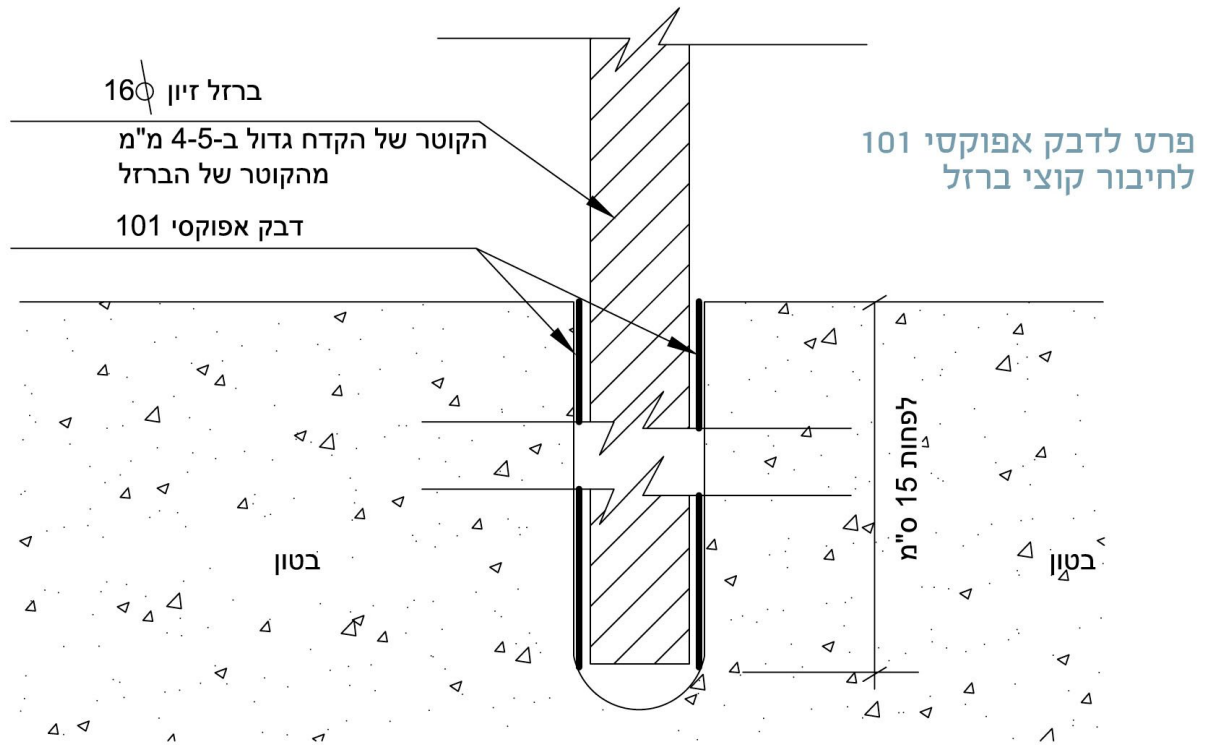

**אריזה:**

2 מרכיבים: בסיס 0.5 ק"ג + מקשה 0.5 ק"ג.

**צריכה:**

כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ - קוץ בקוטר 10 מ"מ, עומק 10 ס"מ - כ-10 גר' בטון יצוק.

**הרכב:**

צמנט, שרף אפוקסי, חומר נוזלי דו רכיבי (בסיס + מקשה).

**תשתית:**

בטון יצוק.

**זמן עבידות:**

45-90 דקות מזמן ערבוב שני הרכיבים (הזמן מתקצר עם עליית הטמפרטורה).

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

**ניקוי:**

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com

כלים וידיים בעזרת ממיס אפוקסי.

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** [carmit-mrfix.com](http://carmit-mrfix.com)