

## טיח גבס קל 800

טיח גבס קל על בסיס גבס ופרלייט, בעל כושר כיסוי גבוה ומשקל מרחבי נמוך, עומד בדרישות ת"י 3970.  
בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת טיח גבס לבנה מוכנה לשימוש ליישום על קירות פנים ללא שכבת הרבצה
- מתאים ליישום בקירות פנים בלבד בשיטה ידנית או ממוכנת
- נוח להחלקה וקל ליישום, מאפשר הספקים גבוהים ביותר בעבודה
- קל מאוד, אינו מתכווץ, לא נסדק, מאפשר מעבר אדי מים ונדבק היטב לתשתית
- ניתן להחלקה המאפשרת צביעה ללא צורך בשליכט
- ניתן ליישם בעובי 3-5 מ"מ בשכבה אחת

### נתונים טכניים

- דקות הגרגירים - כל החומר עבר נפה של 1 מ"מ.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום - כ-2 מגפ"ס.
- משקל מרחבי של טיח קשוי לאחר 28 יום - כ-800 גרם לליטר.
- חוזק הידבקות של הטיח לתשתית איטונג, בטון ובלוק בטון - 0.15-0.4 מגפ"ס.

### הוראות שימוש

יש להכין את התשתית על פי ההוראות הבאות:

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בניה, גזור חוטי מתכת.
- הברש הקיר במים מספר שעות לפני תחילת היישום.
- במקרים בהם מיושם טיח הגבס על תשתית כגון: בטון חלק, תקרות ועוד יש ליישם פריימר לגבס 121 ברולר/ מברשת.
- קבע מיאקים באמצעות טיח גבס קל 800 לקבלת מישוריות אחידה.
- יש ליישם טיח גבס על גבי שכבת הפריימר כל עוד הוא דביק. במידה והפריימר התייבש יש לחזור על מריחת הפריימר שנית.

### יישום בשיטה ידנית

- שפוך למיכל ערבוב 17-18 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל את כל תכולת השק 25 ק"ג טיח גבס קל 800 פיקס וערבב עד לקבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות מתאימה.

### בעבודה עם מכונה

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות המתאימה.
- לאחר התזת טיח גבס ומילוי מירבי של הקיר יש ליישר באמצעות סרגל אלומיניום תוך כדי החזרת שאריות טיח הגבס למילוי חוזר של קטעים חסרים.
- לאחר התקשות וייבוש ראשוני של כ-4 שעות יש לגרד את שכבת המילוי באמצעות סרגל טייחים על מנת להגדיל את שטח

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.


#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- הפנים ולהסיר חלקי טיח עודפים.
- רצוי להרטיב את הקיר לפני תחילת ביצוע ההחלקה.
- יש ליישם במאלג' שכבת החלקה של טיח גבס קל 800 בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ עד גמור חלק ואחיד.
- לאחר ייבוש מירבי של שכבת החלקה יש להרטיב במים ולבצע שפשוף סיבובי באמצעות ספוג גומי מתאים. להחלקה סופית יש להשתמש במאלג' מתכת.

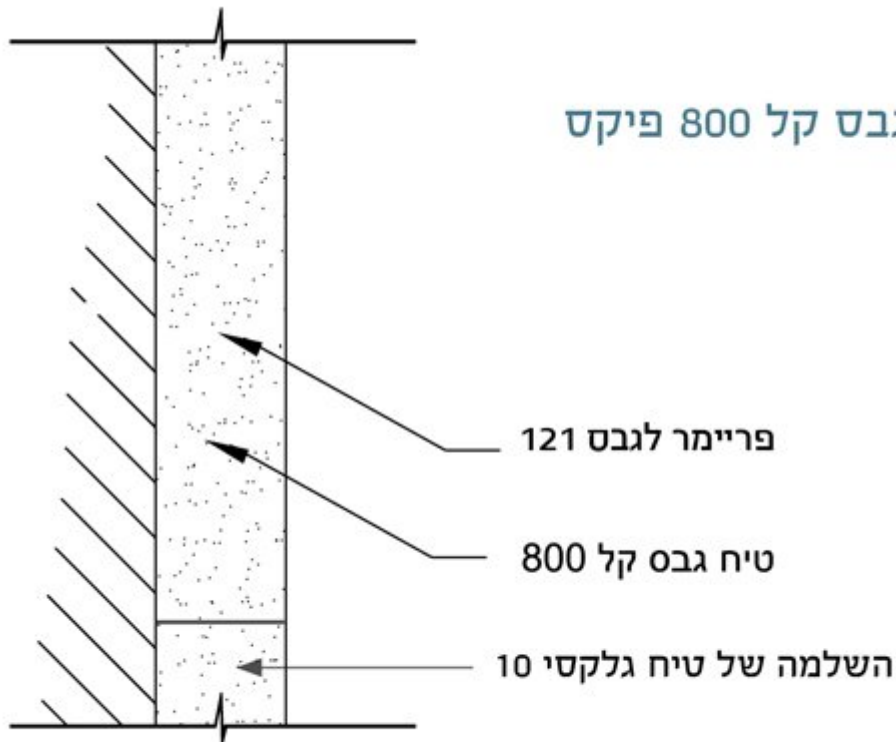

**אזהרות:**

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף.
- אין ליישם בחדרי אמבטיה, קירות חוץ, מרפסות וחדרים המאופיינים בלחות גבוהה.

**אריזה:**

שק נייר במשקל 25 ק"ג

**צריכה:**

0.8 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

**חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**  
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

**תשתית:**

מתאים ליישום על בלוק בטון, בטון, בלוק איטונג, בלוק גבס, לוחות גבס, לבני סיליקט וכד'

**הרכב:**

גבס, פרלייט, אגרגטים ומוספים פולימריים

**אשפרה:**

אין לבצע אשפרה

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com