

## שפכטל חוץ/פנים 634

שפכטל לקירות חוץ / פנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור, בעובי עד 8 מ"מ בשכבה אחת. מתאים כשכבת גימור על גבי תקרות בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג וטיח צמנטי, בגוון לבן או אפור.

תכונות והתאמה עיקרית:

- ניתן ליישום בשכבה אחת בעובי עד 8 מ"מ
- בעל חוזק הידבקות של כ-1 מגפ"ס
- מתאים להחלקת קירות ותקרות בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג וטיח צמנטי
- משמש כרקע לצבע ושליכט צבעוני

### נתונים טכניים

- משקל מרחבי רטוב 1.4 ק"ג לליטר.
- משקל מרחבי לאחר ייבוש 1.1-1.2 ק"ג לליטר.
- הצטמקות מרוסנת ללא סדקים בטבעת.

### הוראות שימוש

- שטוף הקיר במים, הסר אבק, לכלוך ושומנים.
- חתוך חוטי מתכת, הוצא מסמרים וחלקי עץ, הסר חצץ בולט ורפוי.
- שפוך למיכל ערבוב 9-10 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל מכני כל תכולת השק שפכטל חוץ / פנים 634 עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבירות המתאימה.
- יישם שכבה ראשונה בעובי של עד 8 מ"מ והמתן לייבוש ראשוני.
- במידה ויש צורך בשכבה נוספת יש ליישם שפכטל חוץ / פנים 634 בעובי נוסף של עד 8 מ"מ.
- להחלקת הקיר ניתן להעזר במאלג' ספוג ולאחר מכן במאלג' מתכת על לקבלת גמר חלק ואחיד.

### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה


החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

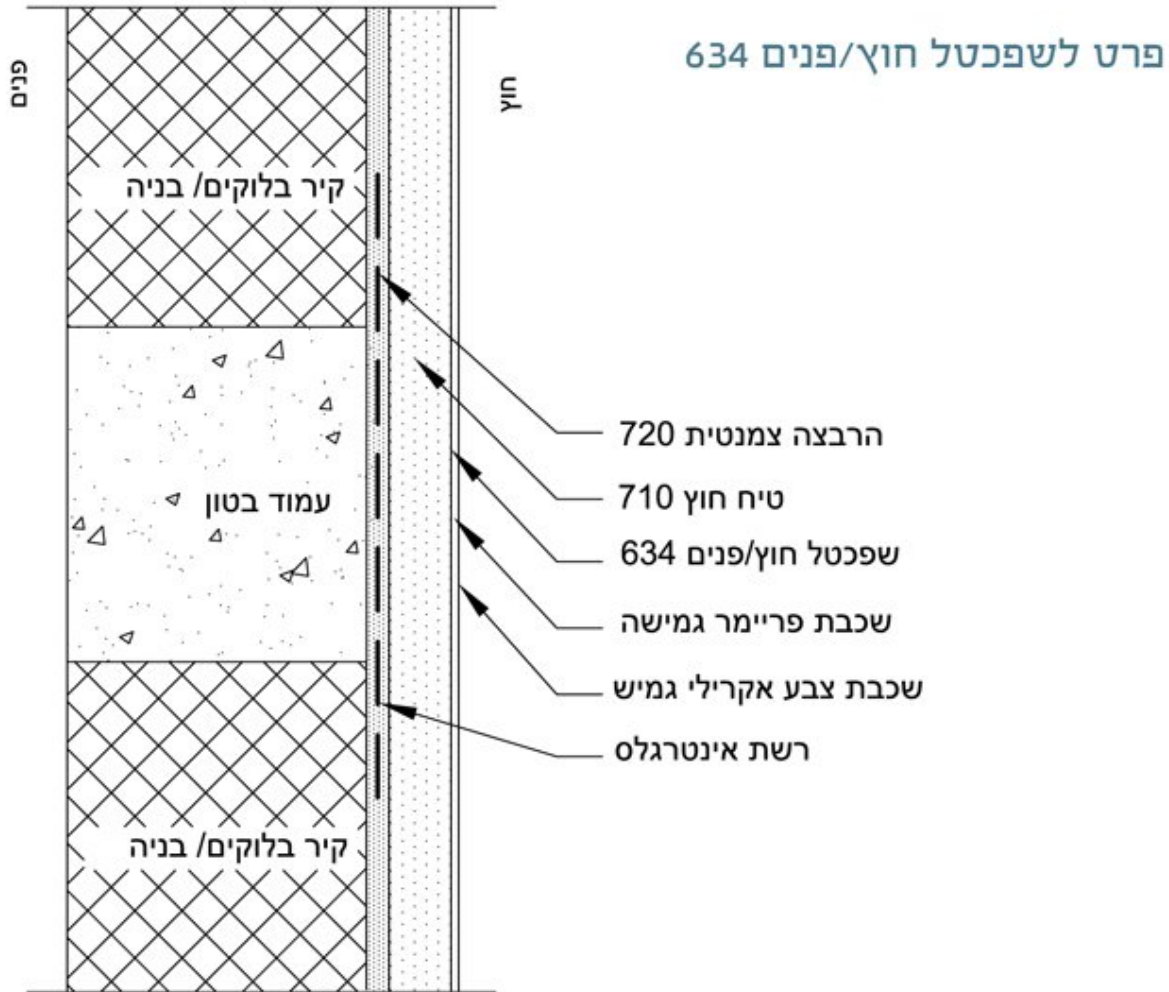

**הערה**

לקבלת חוזק הידבקות גבוה יש למרוח ולהדק שכבה דקה של חומר אל התשתית וליישם את השכבה הבאה עד לעובי הרצוי.

**אחרות:**

- אין ליישם שפכטל חוץ / פנים 634 על קיר רטוב, ניתן ליישם על קיר לח.
- אין ליישם שפכטל חוץ / פנים 634 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

**אריזה:**

שק נייר במשקל 25 ק"ג

**צריכה:**

כ-1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

**תשתית:**

מתאים ליישום על גבי קירות ותקרות בטון יצוק, בלוק בטון, בלוק איטונג וטיח צמנטי

**חרכב:**

צמנט לבן, אגרגטים ומוספים פולימריים מיוחדים

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com

אשפחה:

אין לבצע אשפחה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

## שפכטל חוץ/פנים 634

שפכטל לקירות חוץ / פנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור, בעובי עד 8 מ"מ בשכבה אחת. מתאים כשכבת גימור על גבי תקרות בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג וטיח צמנטי, בגוון לבן או אפור.

תכונות והתאמה עיקרית:

- ניתן ליישום בשכבה אחת בעובי עד 8 מ"מ
- בעל חוזק הידבקות של כ-1 מגפ"ס
- מתאים להחלקת קירות ותקרות בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג וטיח צמנטי
- משמש כרקע לצבע ושליכט צבעוני

נתונים טכניים

- משקל מרחבי רטוב - 1.4 ק"ג לליטר.
- משקל מרחבי לאחר ייבוש - 1.1-1.2 ק"ג לליטר.
- הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעת.

הוראות שימוש

- שטוף הקיר במים, הסר אבק, לכלוך ושומנים.
- חתוך חוטי מתכת, הוצא מסמרים וחלקי עץ, הסר חצץ בולט ורפוי.
- שפוך למיכל ערבוב 9-10 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל מכני כל תכולת השק שפכטל חוץ / פנים 634 עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- בכל מקרה יש להגיע לרמת העבירות המתאימה.
- יישם שכבה ראשונה בעובי של עד 8 מ"מ והמתן לייבוש ראשוני.
- במידה ויש צורך בשכבה נוספת יש ליישם שפכטל חוץ / פנים 634 בעובי נוסף של עד 8 מ"מ.
- להחלקת הקיר ניתן להעזר במאלג' ספוג ולאחר מכן במאלג' מתכת על לקבלת גמר חלק ואחיד.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה


החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

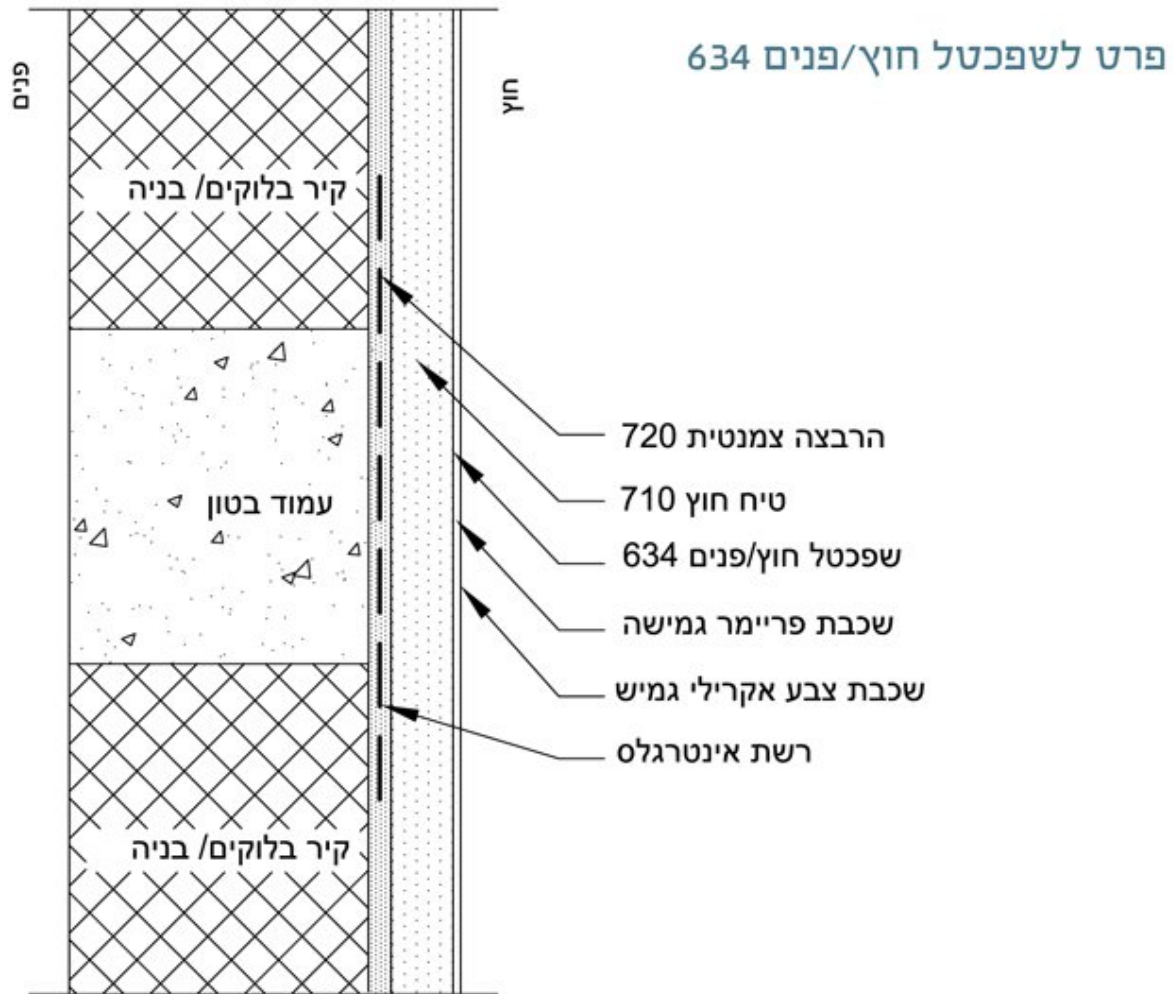

#### הערה

לקבלת חוזק הידבקות גבוה יש למרוח ולהדק שכבה דקה של חומר אל התשתית וליישם את השכבה הבאה עד לעובי הרצוי.

#### אזהרות:

- אין ליישם שפכטל חוץ / פנים 634 על קיר רטוב, ניתן ליישם על קיר לח.
- אין ליישם שפכטל חוץ / פנים 634 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

#### אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

#### צריכה:

#### חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

כ-1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

**תשתית:**

מתאים ליישום על גבי קירות ותקרות בטון יצוק, בלוק בטון, בלוק איטונג וטיח צמנטי

**הרכב:**

צמנט לבן, אגרגטים ומוספים פולימריים מיוחדים

**אשפרה:**

אין לבצע אשפרה

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com