

שפכטל חוץ 633

שפכטל לקירות חוץ ופנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור. בעל תו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- ניתן ליישום בעובי של כ- 3 מ"מ
- מתאים להחלקת קירות ותקרות בטון יצוק וטיח צמנטי
- בעל מרקם חלק ועדין במיוחד
- משמש כרקע לצבע ושליכט צבעוני

נתונים טכניים

- משקל מרחבי רטוב - כ- 1.4 ק"ג לליטר.
- משקל מרחבי לאחר ייבוש - 1.1-1.2 ק"ג לליטר.
- הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעת.

הוראות שימוש

- שטוף הקיר במים, הסר אבק, לכלוך ושומנים.
- חתוך חוטי מתכת, הוצא מסמרים וחלקי עץ, הסר חצץ בולט ורפוי.
- שפוך למיכל ערבוב 9-10 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל את כל תכולת השק 25 ק"ג עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- יישם שכבה דקה של שפכטל חוץ 633 על גבי התשתית תוך כדי הידוק במאלג' המתן לייבוש ראשוני.
- להחלקת הקיר ניתן להעזר במאלג' ספוג ולאחר מכן במאלג' מתכת עד לקבלת גמר חלק ואחיד.
- במידה ויש צורך בשכבת נוספת יש להרטיב את השכבה התחתונה ולהחליק במאלג' כך שעובי השכבות לא יעלה על 3 מ"מ ולאחר מכן לבצע החלקה.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה


החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

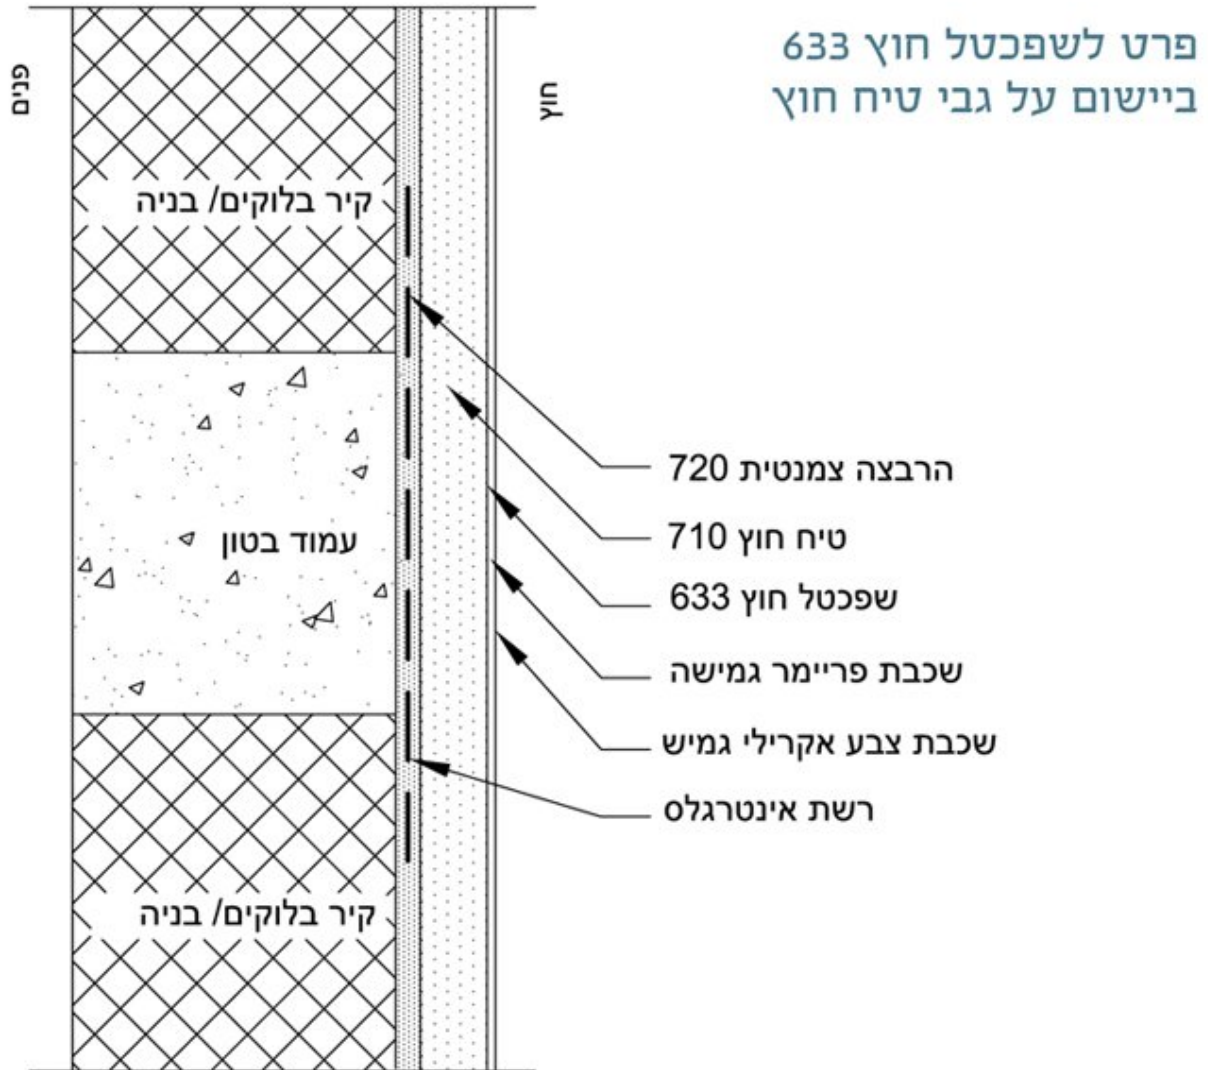

הערה

לקבלת חוזק הידבקות גבוה יש למרוח ולהדק שכבה דקה של חומר אל התשתית וליישם את השכבה הבאה עד לעובי הרצוי.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, שקית 5 ק"ג

צריכה:

כ-1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

תשתית:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

מתאים ליישום על גבי קירות ותקרות בטון יצוק וטיח צמנטי

הרכב:

צמנט לבן, אגרגטים ומוספים פולימריים מיוחדים.

אשפרה:

אין לבצע אשפרה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com