

רובה CG2 117


רובה צמנטית אקרילית למילוי מישקים אופקיים ואנכיים ברוחב 3-7 מ"מ. מתאימה למילוי לוחות פסיפס, קרמיקה, פורצלן, שיש, אבן טבעית וכו'. לשימוש פנימי וחיצוני. בעלת תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאימה ללוחות פסיפס, קרמיקה, פורצלן, שיש, אבן טבעית וכו'.
- מתאימה ליישום בברכות ומרפסות (בתוספת בונד 340).
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- בעלת כושר הידבקות גבוה לתשתית, נוחה ליישום ומונעת מעבר מים.
- אינה משנה גוון, אינה נסדקת ומונעת הופעת פטריות ועובש.

הוראות שימוש

- יש לוודא שהמצע חול מיוצב / סומסום שטוף יהיה יבש לחלוטין.
- נקה את המישקים שבין האריחים באמצעות סכין יהלום.
- יש להסיר את שאריות האבק והכלוך באמצעות שואב אבק.
- שפוך למיכל ערבוב 7-8 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות נוחה, לא דלילה מדי ולא יבשה מדי (משחה).
- מלא המישקים ברובה באמצעות מאל' גומי והסר שאריות.
- המתן כ-20 דקות לאחר מילוי המישקים ונקה באמצעות מטלית או ספוג לח, סקוטש ברייט לבן עד לקבלת רצפה נקייה משאריות רובה.

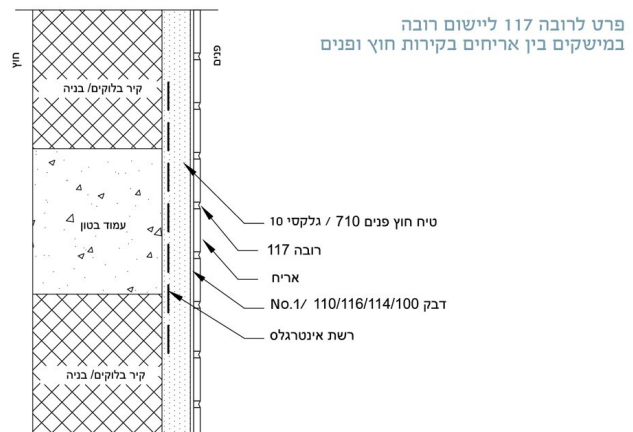

הערות:

- מומלץ ליישם את הרובה בשלבים הסופיים של עבודות הגמר בדירה על מנת למנוע לכלוך והכתמה ולא פחות מ-48 שעות מגמר עבודות הריצוף והחיפוי.
- ייתכנו שינויים בצבע הרובה עקב סדרות ייצור שונות. יש לבצע קטע התאמה לפני תחילת היישום, להמתין לייבוש ולוודא שהתקבל

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

הגוון הרצוי.

- ביישום רובה באזורים אגרסיביים במיוחד כגון: גגות, בריכות שחייה, מרפסות חשופות וכו', יש להוסיף 1 ק"ג בונד 340 לשק 25 ק"ג ולהפחית 2 ליטר מים לשיפור האיטום, הגמישות והחוזק.

אזהרות:

- התשתית והאריחים לא יורטבו לפני ביצוע הרובה.
- חשוב שהחול והסומסום יהיו יבשים לפני ביצוע הרובה.
- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אסור להרטיב את השטח המיושם ב-24 שעות ראשונות.

טבלת צריכה:

מידות אריח ס"מ	עובי אריח מ"מ	רוחב המישקים (פוגות) מ"מ	הספק אופייני ק"ג/מ"ר
פסיפס 5X5	4	2	0.6
פסיפס 5X5	4	3	0.8
אריחים 10X10	6	2	0.4
אריחים 10X20	6	2	0.3
אריחים 15X15	6	3	0.4
אריחים 20X20	8	3	0.4
אריחים 30X30	5	4	0.3
אריחים 30X30	8	4	0.4
אריחים 40X40	5	4	0.2
אריחים 40X40	8	4	0.3
אריחים 50X50	5	4	0.15

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

0.12	4	8	אריחים 50X50
------	---	---	--------------

אריזה: שק נייר במשקל 25 ק"ג, שקית במשקל 5 ק"ג, שקית במשקל 1 ק"ג, 2.5 ק"ג.
הרכב: צמנט, חול מובחר, שרפים ומוספים מיוחדים.
תשתית: מתאים למילוי מישקים בין אריחים בקירות ורצפות פנים וחוץ.
אחסון: באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.
ניקוי: כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה.
חיי מדף: 6 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com