

רובה אפוקסי 107

תערובת אפוקסית תלת רכיבית למילוי מישקים ברוחב 4-10 מ"מ בעלת עמידות גבוהה בשחיקה ובכימיקלים.

תכונות והתאמה עיקרית:

- בעלת עמידות גבוהה נגד שחיקה, עמידות בפני מים, מי-ים, כימיקלים, חומצות וכדומה.
- משמשת למילוי ואיטום מישקים (פוגות) במטבחים, מפעלים תעשייתיים, מעבדות, בריכות שחיה, מוסכים וכו'.
- מיועדת לאיטום ותיקון משטחי בטון לחים ללא צורך בייבוש מוחלט של התשתית.
- תערובת בעלת חוזק וכושר הידבקות גבוהים המאפשרים שימוש גם לתיקון רצפות.

נתונים טכניים

- חוזק הידבקות לא יקטן מ-0.5 מגפ"ס.
- עומד בדרישות תקן 1661.

הוראות שימוש

- יש להמתין כ-48 שעות מגמר חיפוי / ריצוף האריחים.
- לפני תחילת היישום יש לנקות הפוגות מאבק, לכלוך, שאריות בנייה באמצעות כלים מתאימים.
- יש לערבב היטב את הבסיס לפני הכנסת המקשה.
- ערבב בעזרת מערבל מכני את המקשה עם הבסיס עד קבלת תערובת בעלת מרקם אחיד.
- הוסף לתערובת רובה 117 במשקל כ-4-5 ק"ג.
- ליישום בתערובת דלילה יש להשתמש בכ-4 ק"ג רובה 117.
- ליישום בתערובת סמיכה יש להשתמש בכ-5 ק"ג של רובה 117 במגוון צבעים.
- יש להמתין כ-3 דקות מגמר הערבוב הראשוני ולערבב פעם נוספת ערבוב איטי עד קבלת תערובת אחידה ונוחה ליישום.
- יש ליישם בקטעים קטנים של כ-1 מ"ר.
- מלא את הפוגות בתערובת באמצעות מאלג' גומי עד גובה האריח.
- הסר עודפים ונקה את האריחים בעזרת ספוג לח מיד לאחר היישום.
- את הניקוי יש לבצע בצורה אחידה על מנת שלא ליצור כתמים.
- במידה ומבצעים ליטוש יש להמתין כ-6-12 שעות להתקשות ראשונית.
- בליטוש שני יש להמתין לפחות 12 שעות מגמר היישום.
- רוחב מישקים למילוי 4-10 מ"מ.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה


החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחראיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

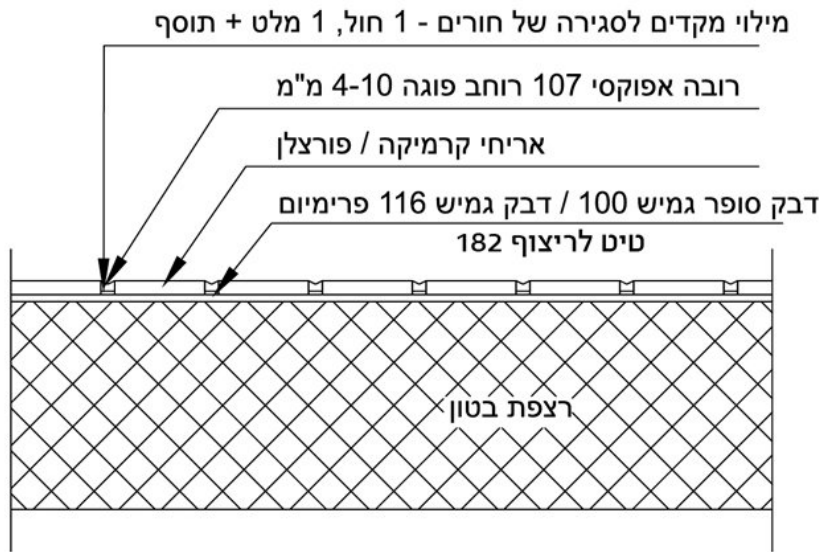

**פרט לרובה אפוקסי 107
במישקים בין האריחים**

הערות:

- ייתכנו שינויים בצבע הרובה עקב סדרות ייצור שונות, חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי
- תערובת עם רובה 117 משתנה לאחר הוספת האפוקסי לגוון כהה יותר.

אזהרות:

- אין ליישם רובה אפוקסית בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- מומלץ לעבוד עם כפפות גומי ומשקפי מגן.

אריזה:

3 מרכיבים (בסיס 2.2 ק"ג + מקשה 0.8 ק"ג) סה"כ 3 ק"ג + מלאן (רובה 117 מגוון) 5 ק"ג.

צריכה:

כ-1.6 ק"ג לליטר (ערכה של חומר א' ו-ב' + מלאן או רובה 117)

הרכב:

אפוקסי (מקשה + בסיס), מלאן, פיגמנטים ומוספים פולימרים.

תשתית:

מתאים לאיטום ומילוי מישקים לרוב סוגי האריחים.

אחסון:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com