

טיח גבס ממ"ד 794

טיח גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים. עומד בדרישות ת"י 3970 ו- 5075. מתאים ליישום במרחבים מוגנים. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים ליישום פנימי בלבד בשיטה ידנית או ממוכנת
- קל ונוח ליישום והחלקה, מאפשר הספקים גבוהים ביותר בעבודה
- אינו נסדק, מאפשר מעבר אדי מים ונדבק מצויין לתשתית
- בעל מרקם חלק המאפשר צביעה ללא החלקה מוקדמת או יישום שכבת גמר נוספת.

נתונים טכניים

- חוזק בלחיצה לאחר 7 ימים - גדול מ- 2 מגפ"ס.
- משקל מרחבי של טיח קשוי לאחר 28 יום - כ-1 ק"ג לליטר.
- חוזק הידבקות הטיח לתשתיות איטונג, בטון ובלוק בטון - מעל 0.4 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, הסר חלקים רופפים, שאריות בניה. גזור חוטי מתכת.
- שטוף הקיר במים מספר שעות לפני תחילת היישום.

עבודה בשקים

- שפוך למיכל ערבוב כ- 16 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 30 ק"ג טיח גבס ממ"ד 794 במערבל. ערבב עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות המתאימה.
- לאחר התזת טיח גבס ומילוי מירבי של הקיר יש ליישר באמצעות סרגל אלומיניום תוך כדי החזרת שאריות טיח הגבס למילוי חוזר של קטעים חסרים.
- לאחר התקשות וייבוש ראשוני של כ-4 שעות יש לגרד את שכבת המילוי באמצעות סרגל טייחים על מנת להגדיל את שטח הפנים ולהסיר חלקי טיח עודפים.
- רצוי להרטיב את הקיר לפני תחילת ביצוע ההחלקה.
- יש ליישם במאלג' שכבת החלקה של טיח גבס 794 בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ עד גמר חלק ואחיד.
- לאחר ייבוש מירבי של שכבת ההחלקה יש להרטיב במים ולבצע שפשוף סיבובי באמצעות ספוג מתאים. להחלקה סופית יש להשתמש במאלג' מתכת.

עובי השכבות

- עד 7 מ"מ ללא רשת כולל שכבת הגמר הסופית.
- עד 17 מ"מ + הטבעת רשת אינטרגלס 2.8X2.8

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים


טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

2 + מ"מ טיח גבס מעל הרשת.

- במקרים בהם מיושם הטיח גבס על תשתית כגון: בטון חלק, תקרות ועוד יש ליישם ברולר / מברשת פריימר לגבס 121 ביחס של 1:1 עם טיח גבס 794.
- קבע מיאקים באמצעות טיח מ"מ 794 לקבלת עובי אחיד.
- יש ליישם טיח גבס על גבי שכבת הפריימר כל עוד הוא דביק.
- במידה והפריימר התייבש יש לחזור על מריחת הפריימר.

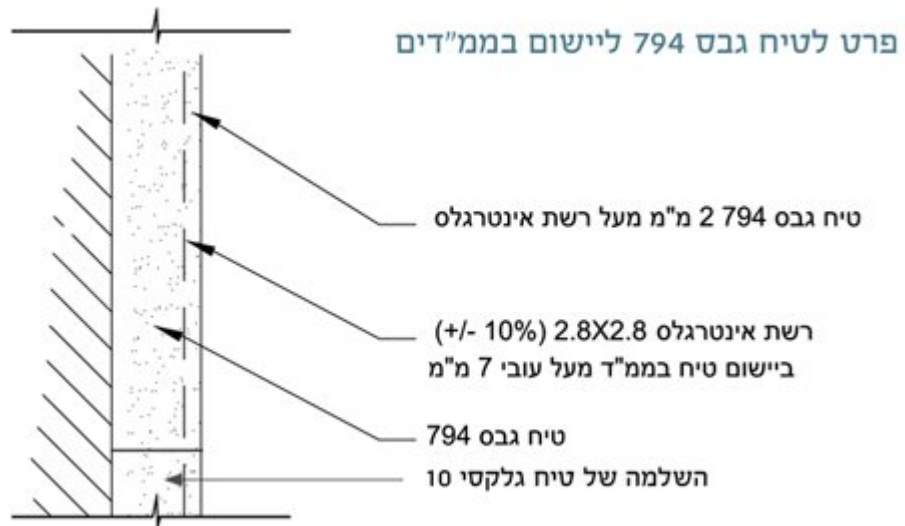

אזהרות:

- אין ליישם טיח גבס מ"מ 794 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף.
- אין ליישם בחדרי אמבטיה, קירות חוץ, מרפסות וחדרים המאופיינים בלחות גבוהה.

אריזה:

שק נייר במשקל 30 ק"ג

צריכה:

כ-1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום על קיר בטון יצוק, בלוק איטונג, בלוק גבס, לוחות גבס ועוד

הרכב:

גבס, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אשפּרה:

אין לבצע אשפּרה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com