

## טיט לאבן נסורה 190

תערובת צמנטית לבנה או אפורה מוכנה לשימוש המיועדת להדבקת אבן נסורה ולוחות שיש בשיטת הקשירה. מתאים לדרישות תקן ישראלי 2378 חלק 2.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת נוחה ליישום בעלת כושר הידבקות גבוה לתשתית.
- ליישום ע"ג התשתית בעובי 2-4 ס"מ.

### הוראות שימוש

- נקה את לוח האבן במטלית לחה מבוצת ניסור, אבק, לכלוך, שומנים.
- יש למרוח דבק מסוג 116 פרימיום בעובי של כ-4-3 מ"מ בסירוק על גב לוח האבן כ-24 שעות לפני תחילת היישום.
- על תשתית קירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג יש ליישם שכבת הרבצה 720 בעובי של 5-8 מ"מ (ראה דף מוצר).
- יש לעגן רשת מתכת על פי דרישות ת"י 2378 חלק 2.
- שפוך למיכל הערבוב 4.5-5.5 ליטר מים, הוסף את תכולת השק 25 ק"ג וערבב היטב עד קבלת תערובת הומוגנית ללא גושים. המתן 3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- יש למלא טיט לאבן נסורה 190 כ-10 מ"מ מעל רשת הזיון. יש לוודא שהטיט מכסה את הרשת בכל השטח המיועד לקיבוע הלוח (עובי הטיט לא יקטן מ-30 מ"מ). וודא שהטיט נדבק היטב לשכבת ההרבצה.
- יש למרוח טיט 190 על גב האבן ולהצמיד בשיטה של "רטוב על רטוב".
- יש לעגן כל לוח אבן בעוגני נירוסטה ע"פ דרישות ת"י 2378 חלק 2.
- יש להסיר שאריות טיט מהמישקים כל עוד התערובת לא התייבשה.
- יש לבצע פוגות ותפרי התפשטות על פי דרישות התקן ו/או המתכנן.

### אזהרות:

- אין ליישם טיט לאבן נסורה 190 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

### אריזה

שק נייר במשקל 25 ק"ג.

### צריכה

כ-15 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ.

### הרכב:

מלט לבן, אפור, מלאנים ומוספים פולימריים.

### תשתית:

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג, טיח ועוד.

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

**פרט**


**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**  
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.  
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו  
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com

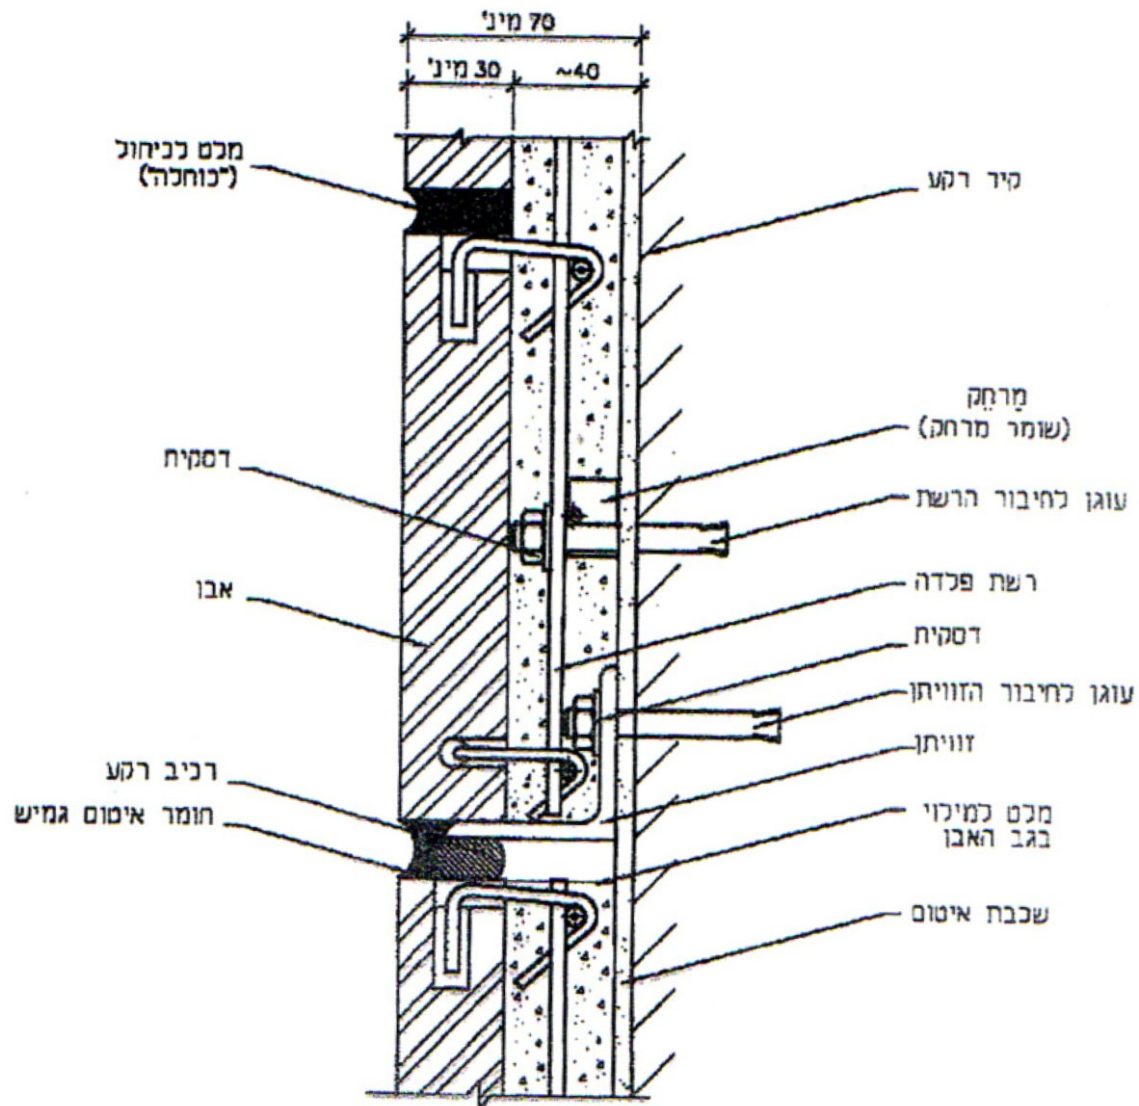

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**  
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.  
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו  
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com